



Hand Meister 

ハンドマイスターシリーズ

超極細ダイヤモンドヤスリマイクロフィニッシュ



実用新案取得

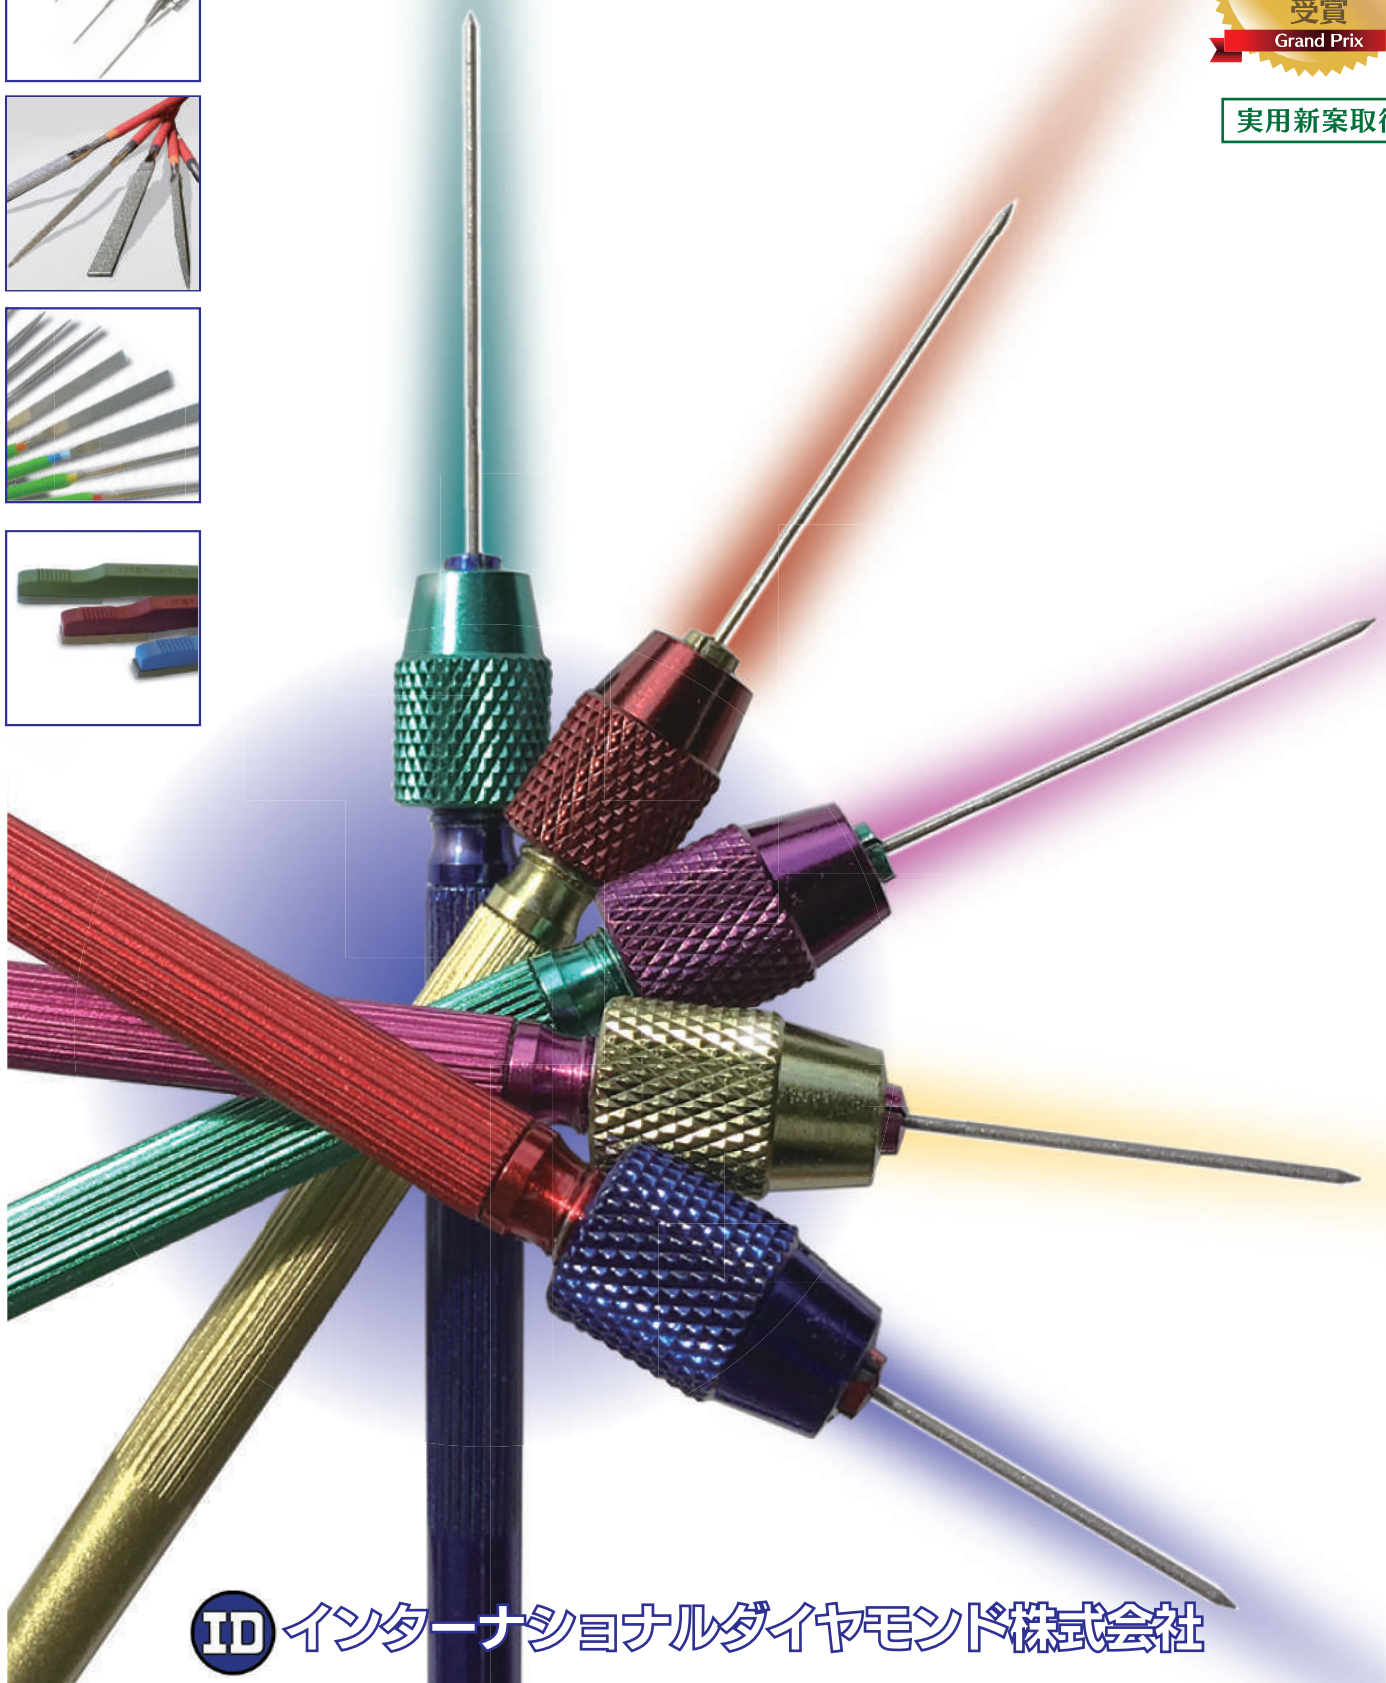

ID インターナショナルダイヤモンド株式会社



使い方の説明動画



超極細ダイヤモンドヤスリ

Hand Meister

micro finish

シャープペン 兼用 マイクロフィニッシュ
ピンバイス

micro
finish

用途

プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理に
金型の微調整 精密部品等の狭細部（狭い箇所）マイクロ（微細）バリの除去
複雑な形状部の補修 従来工具で届きにくい箇所 ・小径ドリル等の刃先処理
時計部品等の細かい箇所 ・放電加工後の電解層の除去

特徴

両側使えて 2倍 お得

マイクロフィニッシュは 折れません

とがった先端の
丸ヤスリ

両側にダイヤモンドがつき2倍お得なダブルエンドタイプです。
従来の丸ヤスリに比べ格段に極細であり、先端がとがっているため、今まで加工が難しかった
小径内部・複雑な形状部・従来工具で届きにくい箇所など、より狭細部の加工に最適です。
また作業内容が広がり、効率アップにもつながります。
4つのサイズをラインナップしました。0.3・0.4・0.5・0.7以下の穴加工が可能で、ワーク
形状により使い分けができます。

サイズ、粒度

市販のシャープペン、ピンバイスがホルダーに

種類	寸法	型番 粒度 注文はウラ表紙参照	シャープペンサイズ	対応ピンバイス
電着 φ0.3mm 全長 50mm	ダブルエンド φ0.3mm H ● 50mm (ショート) 電着範囲=21mm 電着範囲=21mm	0.3φ600S	シャープペン 0.3  ※シャープペンは販売しておりません。	PV90 (PV92) ※別売
電着 φ0.4mm 全長 50mm	ダブルエンド φ0.4mm H ● 50mm (ショート) 電着範囲=21mm 電着範囲=21mm	0.4φ400S 0.4φ600S 0.4φ800S	シャープペン 0.5  ※シャープペンは販売しておりません。	PV90 PV92 ※別売
電着 φ0.5mm 全長 50mm	ダブルエンド φ0.5mm H ● 50mm (ショート) 電着範囲=21mm 電着範囲=21mm	0.5φ400S 0.5φ600S 0.5φ800S	シャープペン 0.7  ※シャープペンは販売しておりません。	PV92 ※別売
電着 φ0.7mm 全長 50mm	ダブルエンド φ0.7mm H ● 50mm (ショート) 電着範囲=21mm 電着範囲=21mm	0.7φ400S 0.7φ600S 0.7φ800S		

使用例



狭細部に



細穴に



プラモデル、フィギュア、メタルキットにも



丸ヤスリ先端

先端まで
しっかりダイヤが
付いています。



角ヤスリ先端



細穴内の異物かき出し



平研前

研磨バリ

除去

(株式会社ソノテック製)
超音波加工機でも
使えます！



折れません！



両側使えて2倍お得

エッジが使える
角ヤスリ

特徴

従来の角ヤスリに比べ格段に極細であり、両側にダイヤモンドがつき2倍お得なダブルエンドタイプです。

両側先端部がテーパーになっており狭い箇所でもピンポイントに加工可能です。
数多くのエッジがあるため、カド部の加工が可能です。

サイズ、粒度


両側使えて 2倍 お得

種類	寸法	型番 粒度 注文はウラ表紙参照	シャープペンサイズ	対応ピンバイス
電着 0.5 (0.4mm×0.5mm) 全長 60mm	ダブルエンド 	0.5□600S 0.5□800S	シャープペン 0.5 ※シャープペンは販売しておりません。	PV92 ※別売
電着 0.7 (0.5mm×0.6mm) 全長 60mm	ダブルエンド 	0.7□600S 0.7□800S	シャープペン 0.7 ※シャープペンは販売しておりません。	PV92 ※別売

使用例

角度のついた先端で
細いミソの
カスが除去できる

ワイヤーカス取り



角を利用して
Rを除去できる

ワイヤー加工後のコーナーR



セットの仕方

ホルダー：シャープペン

- ・セットが簡単！
- ・手になじみやすい！
- ・突き出し量の調整がしやすい！



①一本ずつセット！


①使う側を下向きにしてシャープペンシルの上から入れて下さい。




②ペン先を机上から10mm程度の高さにしてヤスリの先端を出し一度シャープペン内に戻します。



③その後、シャープペンシルを横にした状態でノックをして長さを調整してください。



①使う側を上向きにしてピンバイスの上から入れて下さい。



②ヤスリの先端を出しキャップを締める方向に回して取り付けて下さい。



③十字スリッドの中心にマイクロフィニッシュが合うように取り付けて下さい。

ホルダー：ピンバイス

- ・しっかりホールド！
- ・35種類全アイテムに使える！
- ・シャープペンより長持ち！

ご使用に際して

- ・使用しないときには、先端まで確実にホルダー内に収納してください。
- ・マイクロフィニッシュは両先端が鋭くがっているため、両端に触れないようにしてください。

- ・ヤスリはホルダーに1本ずつセットして下さい。まとめて入れると詰まる恐れがあります。
- ・文字を書くには適しておりません。


ピンバイス

キャップ付きなので 収納可能

※エンドキャップ付きのためマイクロフィニッシュをバイス内に収納できます。

PV90 推奨ヤスリサイズ: $\phi 0.3 \sim \phi 0.5 \text{mm}$ 軸径: $\phi 4.5 \times$ 全長 105mm		PV92 推奨ヤスリサイズ: 丸ヤスリ $\phi 0.5 \sim \phi 1.0$ 角ヤスリ $\square 0.5 \sim \square 1.0$ 軸径: $\phi 6 \times$ 全長 120mm	
色	型番	色	型番
基本色	PV90-BG	基本色	PV92-BG
特別色 ※特別色は別料金	PV90-PY	特別色 ※特別色は別料金	PV92-PY
	PV90-GP		PV92-GP
	PV90-YR		PV92-YR
	PV90-RB		PV92-RB

サイズ比較イメージ

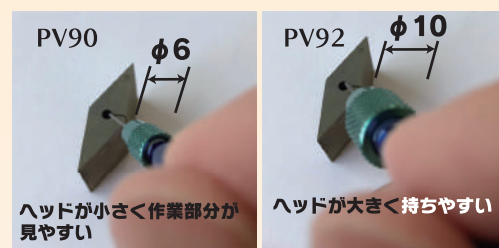

ピンバイスご使用上の注意

- ・対応ピンバイス欄をご確認の上、サイズに合ったピンバイスをご使用ください。
- ・ダイヤモンド電着部では極力締め付け過ぎないで下さい。ピンバイスが摩耗する原因となります。
- ・ショート(50mm)は貫通式でなくても使用可能ですが収納はできません。

超極細ダイヤモンドヤスリ

Hand Meister
micro finish

ピンバイス専用 マイクロフィニッシュ

micro
finish

用途

- プラモデル、フィギュア、メタルキット等のスジボリ、バリやめくれ処理に
- ・金型の微調整
 - ・精密部品等の狭細部（狭い箇所）マイクロ（微細）バリの除去
 - ・複雑な形状部の補修
 - ・従来工具で届きにくい箇所
 - ・小径ドリル等の刃先処理
 - ・時計部品等の細かい箇所
 - ・放電加工後の電解層の除去

特徴

マイクロフィニッシュは 折れません

とがった先端の
丸ヤスリ

- ①ロングタイプは「まっすぐ」な電着部分をより長くすることで、さらに深い箇所の加工が可能になりました。
- ②我社独自のアイデアである「ダブルエンド(両頭)」のダイヤ電着のため2倍の寿命を実現しました。
- ③作業に合った突き出し量に調整できます。
- ④粒度 #200/#400/#600/#800と粗～仕上げまでラインナップ。
- ⑤細身のボディでありながら強靱さも兼ね備えています。

サイズ、粒度

両側使えて 2倍 お得

種類	寸法	型番 粒度 注文はウラ表紙参照	対応ピンバイス
電着 φ0.6mm 全長 90mm	ダブルエンド φ0.6mm 90mm (ロング) 電着範囲 40mm	0.6φ400L 0.6φ600L 0.6φ800L	PV92 ※別売
電着 φ0.7mm 全長 90mm	ダブルエンド φ0.7mm 90mm (ロング) 電着範囲 30mm	0.7φ200L	PV92 ※別売
電着 φ0.7mm 全長 90mm	ダブルエンド φ0.7mm 90mm (ロング) 電着範囲 40mm	0.7φ400L 0.7φ600L 0.7φ800L	PV92 ※別売
電着 φ0.8mm 全長 90mm	ダブルエンド φ0.8mm 90mm (ロング) 電着範囲 30mm	0.8φ200L	PV92 ※別売
電着 φ0.9mm 全長 50mm	ダブルエンド φ0.9mm 50mm (ショート) 電着範囲 21mm	0.9φ400S 0.9φ600S 0.9φ800S	PV92 ※別売
電着 φ0.9mm 全長 90mm	ダブルエンド φ0.9mm 90mm (ロング) 電着範囲 40mm	0.9φ400L 0.9φ600L 0.9φ800L	PV92 ※別売
電着 φ1.0mm 全長 50mm	ダブルエンド φ1.0mm 50mm (ショート) 電着範囲 15mm	1.0φ200S	PV92 ※別売
電着 φ1.0mm 全長 90mm	ダブルエンド φ1.0mm 90mm (ロング) 電着範囲 30mm	1.0φ200L	PV92 ※別売

両側使えて2倍お得

エッジが使える
角ヤスリ

特徴

「まっすぐ」な電着部分を長くしたロングタイプで、より深い箇所の加工が可能となりました。
形状が角柱のため、平らな面を使え作業効率がアップします。
粒度 #200/#400/#600/#800と粗～仕上げまでラインナップ。
ロングサイズでありながら、合金に特殊材質を使用することで強くてしなやかさも兼ね備えています。

サイズ、粒度

両側使えて2倍お得

種類	寸法	型番 粒度 注文はウラ表紙参照	対応ピンバイス
電着 □0.9mm (0.6mm×0.7mm) 全長 95mm	ダブルエンド 95mm (ロング) 電着範囲 40mm 20° 0.6mm 0.7mm	0.9□400L 0.9□600L 0.9□800L	PV92 ※別売
電着 □1.0mm (0.7mm×0.8mm)	ダブルエンド 95mm (ロング) 電着範囲 30mm 20° 0.7mm 0.8mm	1.0□200L	PV92 ※別売

使用例


マイクロフィニッシュ



精密ヤスリ
S12 丸ヤスリ



粒度比較

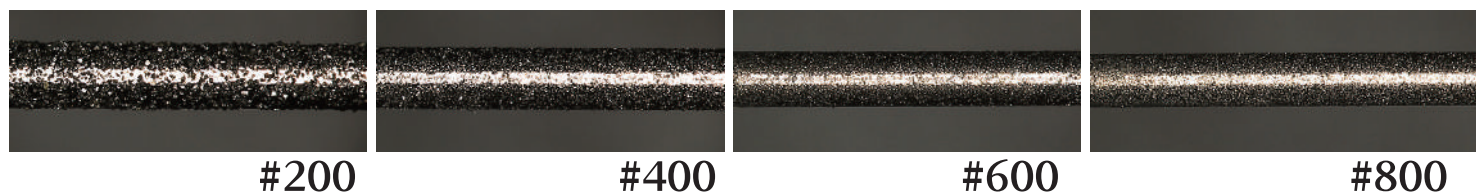

ピンバイス

キャップ付きなので 収納可能

※エンドキャップ付きのためマイクロフィニッシュをバイス内に収納できます。

推奨ヤスリサイズ: 丸ヤスリφ0.5-φ1.0 角ヤスリ□0.5-□1.0	軸径: φ6 x 全長120mm
色	型番
基本色 エンドキャップ	PV92-BG
オプション 特別色 ※特別色は別料金	
	PV92-PY
	PV92-GP
	PV92-YR
	PV92-RB

ご使用に際して

- ・マイクロフィニッシュは両先端が鋭くとがっているため、両端に触れないようにしてください。
- ・ヤスリはチャックの中心に正確にしっかり取り付けてください。
- ・ダイヤ電着部では極力締め付け過ぎないで下さい。ピンバイスが摩耗する原因となります。
- ・ロング (90mm) は貫通式ピンバイスをご使用ください。
(ショート (50mm) は貫通式でなくても使用可能ですが、収納はできません。)
- ・ご使用されない時は、ピンバイス内に収納し、保管して下さい。

仕上がりへのこだわり さらにるステージへ

Hand Meister

diamond yasuri

ダイヤモンドヤスリ

アドバンス

新商品


大量生産から必要量多品種生産へ
そして再生可能な高品質の製品が求められています。



アドバンスとスタンダードの比較

仕上げ用


面粗度 **14% UP** 研削量 **35% UP**

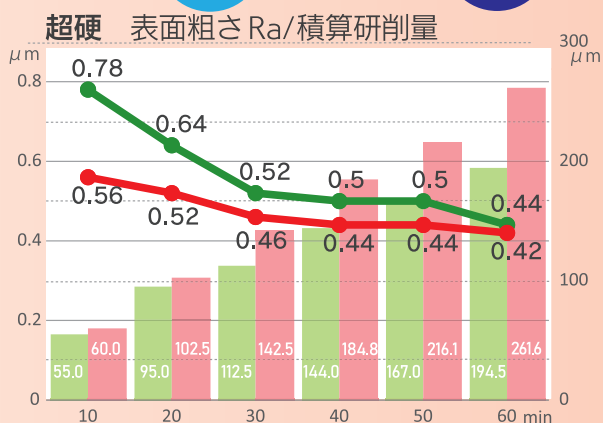

超硬

面粗度：使用始めから面粗度が安定している。
研削力：継続使用での切れ味は落ちにくい。

面粗度 **12% UP** 研削量 **25% UP**

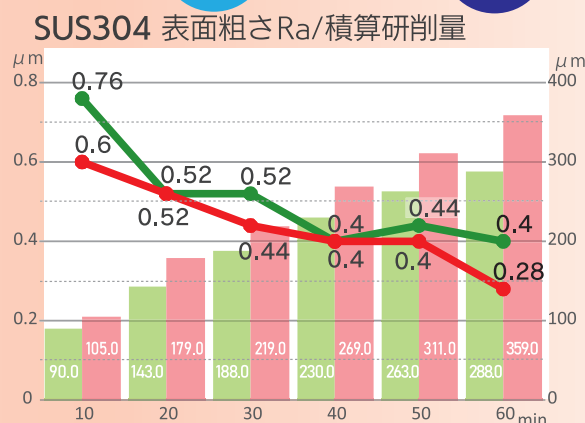


SUS

面粗度：継続使用での面粗度が良くなっている。
研削力：切れ味が良く安定した使用感。

研削条件	
砥石寸法	S-10 平ヤスリ
粒度	#600
荷重	1 kg
ストローク	15mm
回数	40 回 / 分
時間	超硬 (G5 相当) 60min SUS304 60min
研削液	水
グラフ凡例	
●	アドバンス表面粗さ
●	スタンダード表面粗さ
■	アドバンス 積算研削量
■	スタンダード 積算研削量

粗用

面粗度 **24% UP**

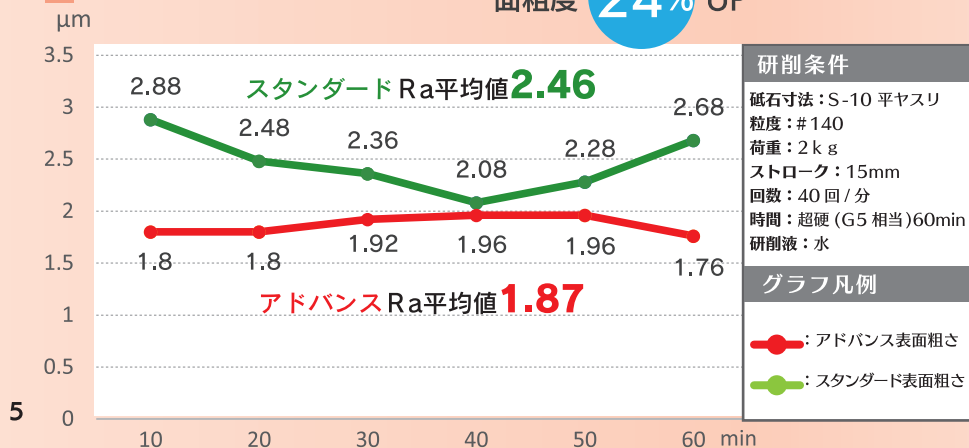

三角先端比較写真




砥粒へのこだわり

人造ダイヤモンドも日々進化しています。アドバンスは、従来製品スタンダードで使用している砥粒に対し、より電着に理想的な砥粒を採用することで、研削量、切れ味また、面粗さにおいても優位性を示します。使用初期から安定した面粗さが得られ、製品の精度の安定性につながります。

形状へのこだわり


平 各面にうねり、ネジレは無い「平」

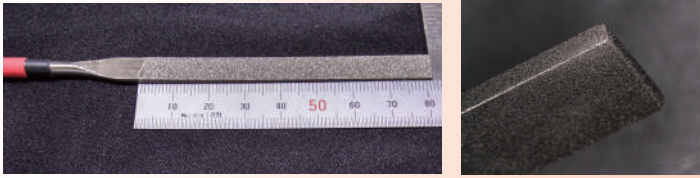

甲丸 左右対称の曲線が特徴の「甲丸」



丸 真円性でより細い先端の「丸」



四角 四つ角は同角度
4面とも幅がそろった「四角」



三角 先端まで精密
鋭角な正三角形の「三角」



アドバンスの優れた魅力

シャープエッジ

均一性

高性能

- ・よりシャープになったエッジが、ねらった「細部」へのアプローチを可能にします。
- ・歪み、バラツキの無い均一な形状は「使用感覚」が変わらずに連続作業ができます。
- ・細かい粒度は「研削量」「面粗度」共に向上、仕上加工に、より最適です。
- ・粗い粒度でも、より「面粗度」が向上、一段階粗い粒度での荒取りも可能、作業の効率化が図れます。

ひと目で分かる色リング

粒度別に色分け / 誤作業の防止 / 作業指示が簡単
(新製品 赤グリップ)

粒度	#80	#100	#120	#140	#170	#200	#230	#270	#400	#600	#800	#1000
色	水色青	紫	青	黄色	白	オレンジ	茶色	緑	赤	水色	黒	オレンジ赤

便利でキレイなケース

ヤスリ1本ずつオリジナルソフトケースに入れて納品します。ケースは切り離しでき、フタを差し込み収納できます。

手で簡単に切り離せます




ペロ（ふた）を差し込み収納できます



持ちやすいグリップ

長時間の作業でも疲れにくくすべりにくいラバー素材を採用。

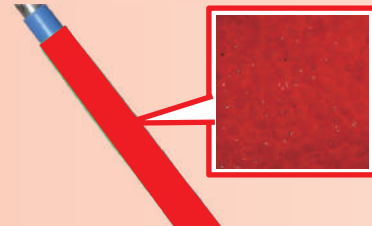

凹凸のある表面ですべりにくい

切れ味がよく 耐久性が高い 愛用されてきました

Hand Meister


diamond yasuri

ダイヤモンドヤスリ

スタンダード

diamond
yasuri

角落ち対策の検討を重ね、より均一なメッキ層の厚みで、ダイヤの保持力を高めた結果、角が落ちにくく、耐久性が向上しました。

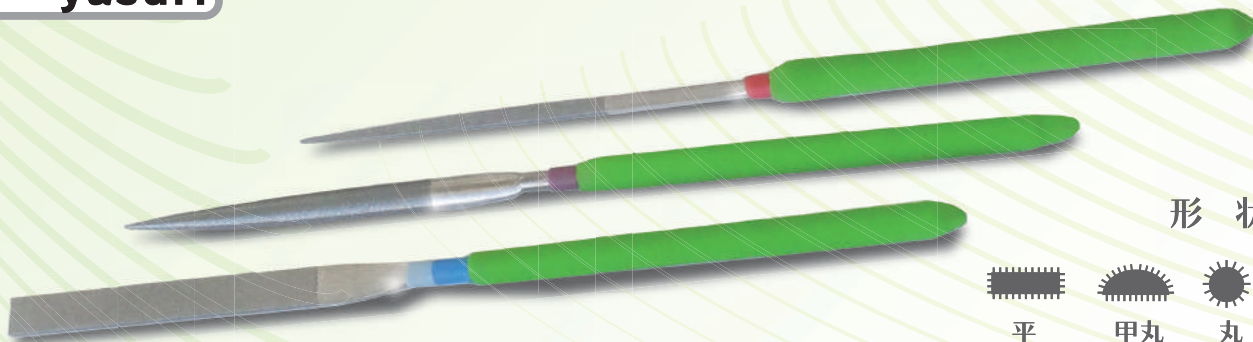

形状



平



甲丸



丸



四角



三角

鮮やかなグリーンのは、油がついても滑りにくく、手が痛くならないラバー素材を採用。色リングをつけ粒度を分かりやすく識別できます。

他社にない粒度をラインナップし、材質、用途、加工目的に対応いたします。

主な加工対象：超硬、非鉄金属、焼入れ鋼、ガラス、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴム 等

ひと目で分かる色リング


粒度別に色分け / 誤作業の防止 / 作業指示が簡単

粒度	#80	#100	#120	#140	#170	#200	#230	#270	#400	#600	#800	#1000
色	水色青	紫	青	黄色	白	オレンジ	茶色	緑	赤	水色	黒	オレンジ赤

切れ味がよい 切削能力が高い

アンギュラーで破碎性の良い砥粒を採用しているため、食いつきが良く、次々と切れ刃が現れ、良好な切れ味が持続します。

60倍拡大図



握りやすい素材 識別しやすい柄

長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。

12種類の粒度 21種類のバリエーション

製品の仕上がり度合いは手加減により調整できますが、豊富なラインナップから、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることがきます。

便利でキレイなケース

ヤスリ1本ずつオリジナルソフトケースに入れて納品します。ケースは切り離しでき、フタを差し込み収納できます。

手で簡単に切り離せます




ペロ（ふた）を差し込み収納できます



持ちやすいグリップ

長時間の作業でも疲れにくいすべりにくいラバー素材を採用。



凹凸のある表面ですべりにくい

12種類の粒度を含め 482 アイテム

フリーチョイス 組合せ自由で2本以上

切り離せる
ケース入り

選べる
グレード
選べる
サイズ
選べる
形状
選べる
粒度

グレード、粒度、形状、サイズを自由に選べます

アドバンスとスタンダードを
グレード違いで
比較したい



#200 と #230 を
粒度違いで試したい



5種全部
(平、甲丸、丸、四角、三角)
形状違いでそろえたい



S5, S8, S10 の
サイズ違い
3本で選びたい



バリュー5 (ファイブ) 同一品 5本


切り離せる
ケース入り

ただし


グレード、サイズ、形状、粒度すべて同一

に限ります

アドバンス
バリュー5

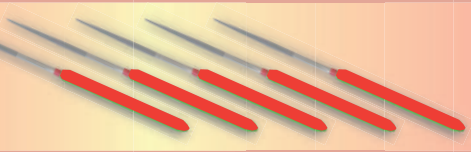

スタンダード
バリュー5

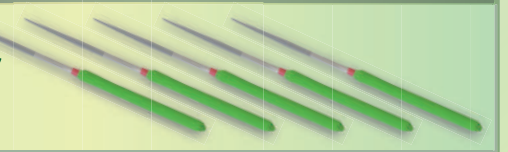

アドバンス、スタンダード

●印は標準在庫品。 ※T5 平は色リング無し。

アドバンスは順次製作中

発注単位：フリーチョイス組合せ自由 2本以上、お得な同一品 5本単位でお願いします。

粒度 / 色	#80 水色 青	#100 紫	#120 青	#140 黄色	#170 白	#200 オレンジ	#230 茶色	#270 緑	#400 赤	#600 水色	#800 黒	#1000 オレンジ 赤
形状												
S5 平	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S5 甲丸	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S5 丸	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S5 四角	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S5 三角	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S8 平	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S8 甲丸	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S8 丸	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S8 四角	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S8 三角	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S10 平	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S10 甲丸	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S10 丸	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S10 四角	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S10 三角	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S12 平	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S12 甲丸	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S12 丸	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S12 四角	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S12 三角	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
T5 平	●※	—	—	●※	—	—	—	—	—	—	—	—

注文の仕方

①グレードを選ぶ **AR=アドバンス** **SG=スタンダード** ②サイズ / 形状を選ぶ ③粒度を選ぶ ④セットを選ぶ

注文例 フリーチョイス S10 三角 #600 **アドバンス**
フリーチョイス S12 丸 #400 **スタンダード**

型番 **AR S10 三角 600 F**
アドバンス 形状 粒度 セット
SG S12 丸 400 F
スタンダード 形状 粒度 セット

フリーチョイス S10 四角 #400 **アドバンス**
フリーチョイス S5 甲丸 #120 **アドバンス**

型番 **AR S10 四角 400 F**
アドバンス 形状 粒度 セット
AR S5 甲丸 120 F
アドバンス 形状 粒度 セット

バリュー5 S10 丸 #600 **アドバンス**
バリュー5 S10 丸 #600 **スタンダード**

型番 **AR S10 丸 600 5**
アドバンス 形状 粒度 セット
SG S10 丸 600 5
スタンダード 形状 粒度 セット



詳細は
別冊参照



広範囲の面取りバリ取りに特大ハンドストーン

Hand Meister

magic stone


マジックストーン

万能砥石

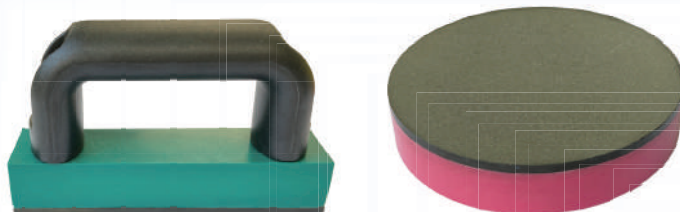

レーザー加工後

マジックストーン
処理後



#400
5回

材質:SUS304

置いて使って
持って使って

手早く安定して均一な面が得られます

主な加工対象: 超硬、焼入鋼、セラミック、SUS、SS400 等
主 用 途 : 面取り、バリ取り、黒皮取り、平研前の反り取り等

型番	角	丸		
	S	R 100	R 125	R 150
サイズ 単位: mm	30w x 125L x 22t	φ100 x 15t	φ125 x 8t	φ150 x 8t
粒度	# 60 ~ # 1500 (合計 15 種類)	オプション H	持手つき (R 100 のみ面ファスナー)	


- ・ 抜け際のバリが出ています。
- ・ 形状がいびつ。
- ・ 表面がごつごつしている。
- ・ バリが除去されている。
- ・ 形状が均一。
- ・ 表面がなめらか。

対象: マルチフィニッシュ・セラフィニッシュ・ツールフィニッシュ

こだわりのダイヤ層

従来主流であるダイヤ層 1mm に対し
3 倍使用可能なダイヤ層 3mm に設定

- ① 下地無しの為、使用限界が一目瞭然
- ② 最後まで使えるダイヤ層 3mm
- ③ チップ全体がダイヤ層

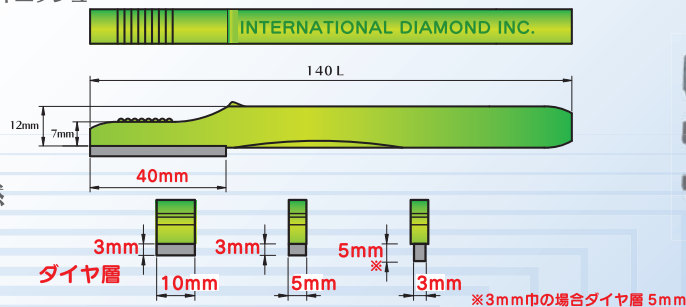

3 サイズ





こだわりのケース

- ① シリーズに合わせた 3 色ケース
- ② 立てたままでも収納できる
- ③ 中身が見える透明ケース



こだわりの柄

「ワークの状態が工具を通して手に伝わり、
作業者の意思が工具を通して伝わる」
そんな現場からの思いをかたちにしました。

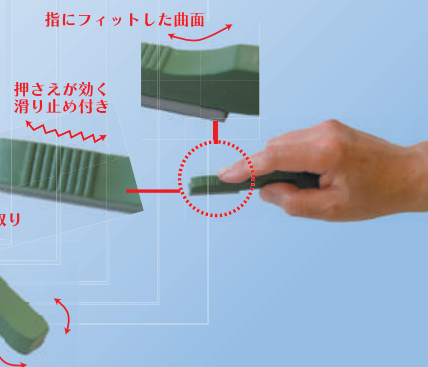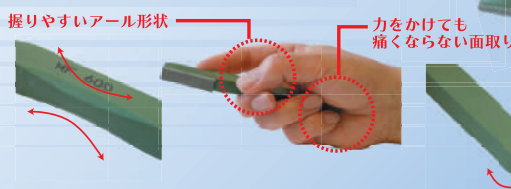

ダイヤモンドハンドストーン

※●印は標準在庫品。
発注単位: 1 本からご注文頂けます。

型番 形状 粒度	型 番			マルチフィニッシュ MF	セラフィニッシュ CF	ツールフィニッシュ TF
	10x3x40L 3mm ダイヤ層 10mm	5x3x40L 3mm ダイヤ層 5mm	3x5x40L 5mm ダイヤ層 3mm	multi finish ダイヤ ビット ファイド	cera finish ダイヤ レジン ボンド	tool finish ダイヤ レジン ボンド
# 100	100-10	100-5	100-3	●	●	●
# 200	200-10	200-5	200-3	●	●	●
# 400	400-10	400-5	400-3	●	●	●
# 600	600-10	600-5	600-3	●	●	●
# 800	800-10	800-5	800-3	●	●	●
# 1000	1000-10	1000-5	1000-3	●	●	●
# 1200	1200-10	1200-5	1200-3	●	●	●
# 1500	1500-10	1500-5	1500-3	●	●	●
# 2000	2000-10	2000-5	2000-3	●	●	●

マイクロフィニッシュ 一覧表

丸ヤスリ										角ヤスリ					
全長	φ0.3	φ0.4	φ0.5	φ0.6	φ0.7	φ0.8	φ0.9	φ1.0	粒度	□0.5 (0.4x0.5)	□0.7 (0.5x0.6)	□0.9 (0.6x0.7)	□1.0 (0.7x0.8)	全長	
ショート 50 mm	推奨ヤスリサイズ PV90			推奨ヤスリサイズ PV92			1.0 Φ 200S2 1.0 Φ 200S5 1.0 Φ 200SX 1.0 Φ 200SP			#200	推奨ヤスリサイズ PV92			ショート 60 mm	
	0.4 Φ 400S2: 0.5 Φ 400S2 0.4 Φ 400S5: 0.5 Φ 400S5 0.4 Φ 400SX: 0.5 Φ 400SX 0.4 Φ 400SP: 0.5 Φ 400SP ピンク白 ● 水色白 ●			0.7 Φ 400S2 0.7 Φ 400S5 0.7 Φ 400SX 0.7 Φ 400SP 黒黒 ●●			0.9 Φ 400S2 0.9 Φ 400S5 0.9 Φ 400SX 0.9 Φ 400SP			#400					
	0.3 Φ 600S2: 0.4 Φ 600S2 0.3 Φ 600S5: 0.4 Φ 600S5 0.3 Φ 600SX: 0.4 Φ 600SX 0.3 Φ 600SP: 0.4 Φ 600SP 水色 ● 黄色 ● 緑 ●			0.7 Φ 600S2 0.7 Φ 600S5 0.7 Φ 600SX 0.7 Φ 600SP 青 ●			0.9 Φ 600S2 0.9 Φ 600S5 0.9 Φ 600SX 0.9 Φ 600SP			#600	0.5 □ 600S2: 0.7 □ 600S2 0.5 □ 600S5: 0.7 □ 600S5 0.5 □ 600SX: 0.7 □ 600SX 0.5 □ 600SP: 0.7 □ 600SP 黄緑 ● 紫 ●				
	0.4 Φ 800S2: 0.5 Φ 800S2 0.4 Φ 800S5: 0.5 Φ 800S5 0.4 Φ 800SX: 0.5 Φ 800SX 0.4 Φ 800SP: 0.5 Φ 800SP 白 ● 赤 ●			0.7 Φ 800S2 0.7 Φ 800S5 0.7 Φ 800SX 0.7 Φ 800SP 黒 ●			0.9 Φ 800S2 0.9 Φ 800S5 0.9 Φ 800SX 0.9 Φ 800SP			#800	0.5 □ 800S2: 0.7 □ 800S2 0.5 □ 800S5: 0.7 □ 800S5 0.5 □ 800SX: 0.7 □ 800SX 0.5 □ 800SP: 0.7 □ 800SP 茶色 ● ピンク ●				
ロング 90 mm	シャープ、ピンバイス兼用 ※背景色なし…… ピンバイス専用				0.7 Φ 200L2: 0.8 Φ 200L2 0.7 Φ 200L5: 0.8 Φ 200L5 0.7 Φ 200LX: 0.8 Φ 200LX 0.7 Φ 200LP: 0.8 Φ 200LP			1.0 Φ 200L2 1.0 Φ 200L5 1.0 Φ 200LX 1.0 Φ 200LP			#200	1.0 □ 200L2 1.0 □ 200L5 1.0 □ 200LX 1.0 □ 200LP			ロング 95 mm
					0.6 Φ 400L2: 0.7 Φ 400L2 0.6 Φ 400L5: 0.7 Φ 400L5 0.6 Φ 400LX: 0.7 Φ 400LX 0.6 Φ 400LP: 0.7 Φ 400LP			0.9 Φ 400L2 0.9 Φ 400L5 0.9 Φ 400LX 0.9 Φ 400LP			#400	0.9 □ 400L2 0.9 □ 400L5 0.9 □ 400LX 0.9 □ 400LP			
					0.6 Φ 600L2: 0.7 Φ 600L2 0.6 Φ 600L5: 0.7 Φ 600L5 0.6 Φ 600LX: 0.7 Φ 600LX 0.6 Φ 600LP: 0.7 Φ 600LP			0.9 Φ 600L2 0.9 Φ 600L5 0.9 Φ 600LX 0.9 Φ 600LP			#600	0.9 □ 600L2 0.9 □ 600L5 0.9 □ 600LX 0.9 □ 600LP			
					0.6 Φ 800L2: 0.7 Φ 800L2 0.6 Φ 800L5: 0.7 Φ 800L5 0.6 Φ 800LX: 0.7 Φ 800LX 0.6 Φ 800LP: 0.7 Φ 800LP			0.9 Φ 800L2 0.9 Φ 800L5 0.9 Φ 800LX 0.9 Φ 800LP			#800	0.9 □ 800L2 0.9 □ 800L5 0.9 □ 800LX 0.9 □ 800LP			

ピンバイス	推奨ヤスリサイズ	軸 径	基本色	特 別 色
	φ0.3～φ0.5mm 丸ヤスリφ0.5-φ1.0 角ヤスリ□0.5-□1.0	φ4.5 x 全長105mm φ6 x 全長120mm	PV90-BG PV92-BG	PV90-PY, PV90-GP, PV90-YR, PV90-RB PV92-PY, PV92-GP, PV92-YR, PV92-RB

型番例 **0.4 Φ 800 S 2** ……1 段目: 2 本よりどり 2 種類選んで下さい。
0.4 Φ 800 S 5 ……2 段目: 5 本セットは同一形状、同一サイズ、同一粒度が 1 セットとなります。
 違う形状、違う粒度を組み合わせることはできません。
0.4 Φ 800 S X ……3 段目: 10 本セットは同一形状、同一サイズ、同一粒度が 1 セットとなります。
 違う形状、違う粒度を組み合わせることはできません。
0.4 Φ 800 S P ……4 段目: ピンバイスセットは、お好みサイズ一本とピンバイス一本の組み合わせ自由です。
 サイズ 粒度 長さ セット記号

ラインナップ (注文の仕方)

組合せ自由

2本



どれでも選べる

角ヤスリ0.5mm粒度600番ショート1本
丸ヤスリ0.7mm粒度400番ロング1本

注文例
0.5 □ 600 S 2 ……1本
0.7 Φ 400 L 2 ……1本

まとめてお得

5本セット



同形状
同サイズ
同粒度

丸ヤスリ0.9mm粒度800番ショート5本

注文例
0.9 Φ 800 S 5 ……1セット

まとめてお得

10本セット



同形状
同サイズ
同粒度

角ヤスリ0.6mm粒度600番ショート10本

注文例
0.6 □ 600 S X ……1セット

すぐ使える

ピンバイスセット



どれでも1本とピンバイス

丸ヤスリ0.4mm粒度400番ショート1本と標準色のピンバイス1本

注文例
0.4 Φ 400 SP ……1本
PV92-BG ……1本

色とサイズが選べる

ピンバイス単品



PV90 PV92

注文例
PV90-BG ……1本
PV92-BG ……1本

製造元

ID インターナショナルダイヤモンド株式会社

東京本社 東京都大田区矢口1丁目8番21号

大阪営業所 大阪市中央区南本町2丁目4番6号 インターワンプレイス本町705

名古屋営業所 三重県四日市市安島2丁目11番8号 荒木ハイツ308